

VYSOCE CITLIVÝ DETEKTOR CHEMICKÝCH LÁTEK

# GTD-S PLC

## KLÍČOVÉ FUNKCE

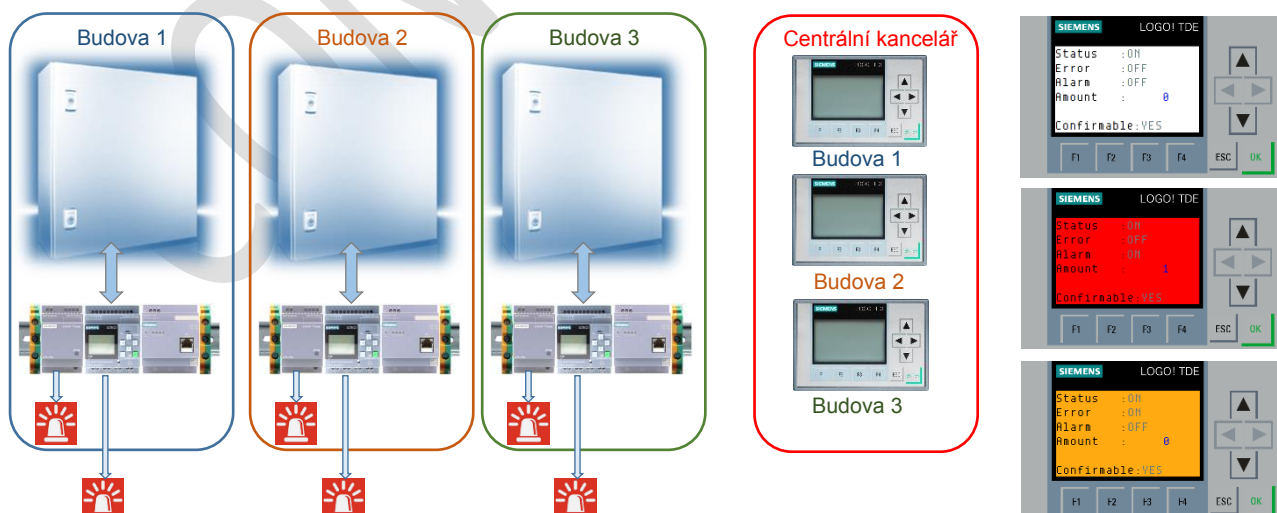
- Průmyslová PLC jednotka pro integraci do GTD-S
- 4 pohyblivé kontakty pro alarm/chybu/stav
- Dostupné rozšiřující obrazovky
- Databáze založená na ethernetu



## TECHNICKÁ DATA

<b>Rozměry (přibližně)</b>	230 x 90 x 55 mm (délka x šířka x výška)
<b>Váha (přibližně)</b>	5 kg
<b>Rozhraní</b>	LAN ethernet 10/100 Base-T, konektor RJ45 PLC rozhraní k GTD-S přístrojům 4 pohyblivé kontakty (2x alarm / 1x chyba / 1x ON/OFF) U <sub>max</sub> : 230 V / I <sub>max</sub> : 10 A
<b>Vzdálený přístup</b>	Prostřednictvím rozšiřujících displejů
<b>Provozní teplota</b>	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
<b>Provozní vlhkost</b>	5 až 95% relativní vlhkost, nekondenzující
<b>Napájení</b>	100 až 240 V AC / 47 až 63 Hz / 70 W <sub>max</sub>
<b>Stupeň krytí</b>	IP 42

## APLIKACE


 WEB: [www.oritest-group.cz](http://www.oritest-group.cz) MAIL: [info@oritest-group.cz](mailto:info@oritest-group.cz) TELEFON: +420 257 311 639